Manualslib.es - La biblioteca global de manuales

TOTAL TF2041506 MANUAL DEL USUARIO Descargar en PDF

Tabla de contenidos

Seguridad eléctrica
Seguridad Personal
Advertencias de seguridad específicas de la herramienta
Aislamiento doble
DATOS TÉCNICOS
COLOCACIÓN DEL PAPEL DE LIJAR
CAJA DE POLVO
FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
SELECTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE
USANDO LA LIJADORA
Mantenimiento
Solución de problemas
Limpieza
LIJADORA ORBITAL
Otros proyectos de ManualsLib

TOTAL

One-Stop Tools Station

LIJADORA ORBITAL

TF2041506



totaltoolsworld

TOTALTOOLS WORLD

450W

Los símbolos del manual de instrucciones y la etiqueta de la herramienta

	Doble aislamiento para protección adicional.
	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla antipolvo..
	Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios admitidos por el fabricante.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

 **ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** *El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.*
Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable) o herramienta eléctrica operada por batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Las áreas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes.*

b) **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** *Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.*

c) **Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica.** *Las distracciones pueden hacer que pierda el control.*

2) Seguridad eléctrica

a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** *Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica..*

b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** *Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.*

c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.** *El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.*

d) **No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** *Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo*

de descarga eléctrica.

e) **Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica*.*

f) **Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido por dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.**

3) Seguridad personal

a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** *Un momento de descuido mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.*

b) **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.** El equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos utilizado en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.

c) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y /** o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. *Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.*

d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** *Una llave inglesa o una llave colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.*

e) **No se exceda. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.** *Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.*

f) **Vístete apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden

quedar atrapados en las piezas móviles.

g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** *El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.*

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.*

b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa*

c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.*

d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la utilicen.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.*

e) **Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*

g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta**

las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.*

5) Servicio

a) **Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona de reparación calificada que utilice únicamente idénticos.** *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.*

Advertencias de seguridad adicionales

Instrucciones sobre cómo tratar los polvos nocivos / tóxicos que surgen del lijado, p. superficies pintadas con plomo, maderas y metales. Estas instrucciones deben ir acompañadas de una advertencia de que el contacto o la inhalación de estos polvos puede poner en peligro la salud del operador y de los transeúntes. Estas instrucciones deben incluir el uso de equipo de protección personal apropiado.

Riesgos residuales

Incluso cuando la herramienta eléctrica se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la construcción y el diseño de la herramienta eléctrica:

a) Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante un período de tiempo más prolongado o si no se gestiona y mantiene adecuadamente.

b) Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos que se rompen repentinamente.

¡ Advertencia! Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede, en algunas circunstancias, interferir con los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar esta herramienta eléctrica.



Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Gracias por adquirir esta herramienta eléctrica profesional TOTAL.

El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable).

1) Seguridad del área de trabajo

A) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada**. Las áreas desordenadas u oscuras podrían causar accidentes.

B) **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas**, o con la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

C) **Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras maneja una herramienta eléctrica**, las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

A) **Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores en herramientas eléctricas puesta a tierra.** Enchufes no modificados y las tomas de corriente coincidente reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

B) **Evite el contacto con instalaciones o superficies a tierra tales como tuberías, radiadores y refrigeradores.** Hay un incremento de riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a tierra.

C) **No exponga la herramienta eléctrica a lluvia o condiciones húmedas.** El ingreso de agua a la herramienta eléctrica incrementará el riesgo de descarga eléctrica.

D) **No abuse del cable. Nunca utilice el cable para arrastar, halar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, superficies afiladas o partes en movimiento.** Cables dañados o enredados incrementan el riesgo de descarga eléctrica.

E) **Cuando opera una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable extensión adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

A) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando opera una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica mientras este cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.** Un momento de distracción mientras opera una herramienta eléctrica puede resulta en serias lesiones personales.

B) **Use equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos.** El uso apropiado de mascarillas contra polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, reducirán

lesiones personales.

C) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación y / o la batería.** Transportar la herramienta por el cable o con el dedo en el interruptor aumenta el riesgo de accidentes.

D) **Retire cualquier llave de ajuste o inglesa antes de encender la herramienta eléctrica**. Una llave de ajuste dejada junto a una parte en rotación de una herramienta eléctrica puede resultar en lesión personal.

E) **No utilice la herramienta por periodos de tiempo prolongados. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

F) **Vístase adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles.** La ropa suelta, la joyería o el pelo largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

G) **Si dispone de recolectores de polvo, asegúrese de que éstas estén bien conectadas las tuberías y conectores.** El uso de acumuladores de polvo puede reducir los peligros relacionados con ese material y con su sistema respiratorio.

4) Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

A) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para cada operación específica.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro y a la velocidad para la que fue diseñada.

B) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga**. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser revisada por personal calificado y autorizado.

C) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería** de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.

D) **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con su operación las utilice.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

E) **Cuide y revise las herramientas eléctricas**. **Revise y compruebe una herramienta antes de su uso por: atascamiento de las piezas móviles, la rotura de partes, elementos desajustados y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento óptimo. Si está dañada, haga reparar la herramienta antes de su uso.** Muchos accidentes son causados por mantenimientos pobres en las herramientas eléctricas.

F) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Mantenimiento apropiado en las herramientas de corte con un afilado correcto son menos propensas de doblarse y se pueden controlar mas fácilmente.

G) **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, brocas, etc.** de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en consideración las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes para las que fue creada podría resultar en una situación peligrosa.

5) Mantenimiento

A） **Permita que un técnico de reparación calificado preste servicio a la herramienta eléctrica, y**

solo con piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Advertencias de seguridad específicas de la herramienta

⚠WARNING

- Utilice la máquina solo para lijado en seco. Nunca use esta lijadora para lijado en húmedo o pulido líquido. No seguir esta regla puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. La penetración de agua en la máquina aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- Aplique la máquina a la pieza de trabajo solo cuando esté encendida y apague la máquina solo después de que se haya levantado de la pieza de trabajo. La herramienta eléctrica puede moverse de repente.
- Nunca toque el papel de lija en uso. Peligro de lesiones.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para evitar que se mueva.
- Su lijadora es una herramienta manual, no sujete su lijadora de acabado.
--Nunca detenga la lijadora aplicando fuerza a la placa base.
- Utilice únicamente papel de lija en buen estado. No utilice papel de lija rasgado o gastado. Nunca use la máquina con un cable dañado. No toque el cable dañado y tire del enchufe de alimentación cuando el cable esté dañado. mientras trabajo. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No lije el material de magnesio debido al riesgo de incendio.
- No lije el material, incluido el amianto, debido a un aumento de la salud.
- No lije pintura a base de plomo debido al aumento de envenenamiento por plomo.
- No coma ni beba en el área de trabajo de la lijadora.
- No permita que las personas ingresen al área de trabajo sin usar una máscara contra el polvo.



Siempre que sea posible, selle el área de trabajo para contener el polvo para su posterior eliminación.

¡ Use protección auditiva!

Utilice siempre protectores para los ojos cuando utilice esta lijadora.

¡ Use protección respiratoria! Utilice siempre una máscara contra el polvo cuando utilice esta lijadora.

⚠WARNING

Algunas partículas de polvo creadas por lijado, aserrado, pulido, taladrado y otros trabajos de construcción contienen

productos químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

-Plomo de pinturas a base de plomo.

- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería.

- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos:

- Trabaje en un área bien ventilada.

- Trabaje con equipo de seguridad aprobado, como esas máscaras contra el polvo que están especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas y usar la bolsa para el polvo en todo momento.



Aislamiento doble

La herramienta tiene doble aislamiento. Esto significa que todas las partes metálicas externas están eléctricamente aisladas de la red eléctrica. Esto se hace colocando barreras de aislamiento entre los componentes eléctricos y mecánicos, lo que hace innecesario conectar la herramienta a tierra.

Nota IMPORTANTE

Asegúrese de que el suministro sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de características. La herramienta está equipada con un cable de dos hilos y un enchufe. Retire el enchufe de red de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste o servicio.

Siempre inspeccione y retire todos los clavos, tornillos, etc. de la madera antes de lijar.

¡Precaución, peligro de incendio!

Evite sobrecalentar el objeto que se está lijando, así como la lijadora. Vacíe siempre el colector de polvo antes de tomar descansos. En condiciones desfavorables, e. Por ejemplo, cuando se emiten chispas al lijar metales, los residuos del lijado en la bolsa para el polvo, el microfiltro o la bolsa de papel (o en la bolsa del filtro o el filtro de la aspiradora) pueden encenderse automáticamente. Particularmente cuando se mezcla con restos de barniz, poliuretano u otros materiales químicos y cuando los restos del lijado están calientes después de largos períodos de trabajo.

Sujete la herramienta eléctrica por la superficie de agarre aislada, ya que la correa puede entrar en contacto con su propio cable de alimentación. El contacto con un cable "vivo" hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica estén "energizadas" y electrocutar al operador.

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos técnicos” cumple con las siguientes normas o documentos de estandarización: EN 60745.



DATOS TÉCNICOS

	RS4508
Potencia nominal	450W
Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz
Velocidad sin carga	4000-13000/min
Dimensión de la base	150mm
Peso	3.0kg
Nivel de presión Sonora	Lpa=89dB(A)
Nivel de potencia Sonora	Lwa=100dB(A)
Nivel de vibraciones	aw=3.5m/s²

La máquina está diseñada para el lijado en seco de madera, plástico, metal, masilla y superficies revestidas. Las máquinas con control electrónico de velocidad también son adecuadas para un lijado más fino.

Conoce tu producto



Componente

1 Encendido / apagado

2 Velocidad variable rueda selectora

3 Interruptor de botón de bloqueo

4 Empuñadura palanca de bloqueo

5 Empuñadura adicional

6 Lijado base

7 El polvo cuadro

Accesorios:

1 pcs plataforma de 150 mm adicionales


1 pcs 150mm papel de lija

1 pcs El polvo cuadro

⚠WARNING Apague la lijadora y desconéctela del tomacorriente.

COLOCACIÓN DEL PAPEL DE LIJAR

Coloca el papel de lija sobre la base. Asegúrese de que el papel de lija esté nivelado con los bordes y que los orificios de recolección de polvo en la base y el papel de lija estén alineados y que el papel de lija esté tenso en la base.

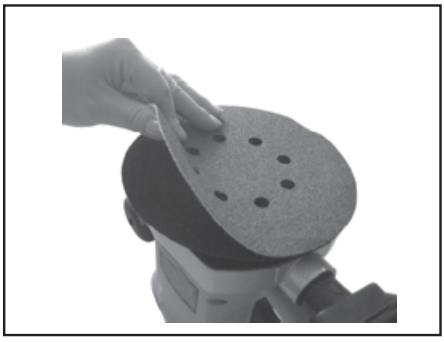

CAJA DE POLVO

Su lijadora está equipada con una caja de polvo. Para colocarlo, inserte la bolsa recolectora de polvo en la parte posterior de la lijadora en la posición correcta.



FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO

Presione el interruptor de encendido / apagado para operar, suelte el interruptor para detener.

Si desea utilizar la lijadora continuamente, el botón de bloqueo del interruptor puede presionar después de presionar el interruptor de encendido / apagado. Para liberar el

botón de bloqueo, simplemente presione el interruptor de encendido / apagado completamente, el botón se soltará automáticamente.



SELECTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

La velocidad máxima se puede modificar girando la rueda selectora de velocidad. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la velocidad. La velocidad del taladro varía con la cantidad de presión aplicada al interruptor de encendido/apagado (gatillo), es decir, más presión para mayor velocidad



AJUSTE LA MANIJA AUXILIAR

El manipulador auxiliar tiene varias posiciones de uso. Deshaga / afloje la perilla de bloqueo para encontrar la mejor.

USANDO LA LIJADORA

La pieza a lijar debe estar asegurada. Si es pequeño o puede moverse durante el lijado, debe sujetarse en un tornillo de banco o sujetarse adecuadamente.

Asegúrese de sujetar la lijadora firmemente mientras está encendida y aplíquela suavemente sobre el trabajo, puede "patear" al primer contacto. Sostenga la lijadora de manera que quede plana sobre el trabajo y muévala lentamente, preferiblemente con un movimiento circular suave. Compruebe periódicamente el estado del papel de lija y

reemplácelo cuando esté gastado para obtener mejores resultados.



Mantenimiento, resolución de problemas

Consejos prácticos para su lijadora

1. Su lijadora es útil para trabajar en madera, metal, superficies pintadas. Alisará las superficies antes de pintar, incluso cuando se hayan utilizado rellenos y se hayan dejado orgullosos.
2. Su lijadora se adapta mejor a grandes áreas planas, como puertas, pero también se puede utilizar en rodapiés, ventanas, etc., siempre que sean accesibles.
3. Los diferentes tipos de papel de lija permitirán que la lijadora satisfaga diversas necesidades. Hay diferentes grados de papel de lija disponibles, cuanto mayor sea el número de grado, más fina será la arena. Para trabajos duros, comience con un grado de grano bajo (es decir, grado 60) y cambie a un grado más alto y más fino (es decir, 100 o 120) para el acabado. Si utiliza un grado fino para superficies rugosas, pronto se obstruirá y será necesario cambiarlo.
4. En todo momento, deje que la lijadora haga el trabajo; no la fuerce ni aplique una presión excesiva sobre el papel de lija o podría arrugarse o romperse. Preferiblemente, use un movimiento circular ligero.
5. Si la superficie muestra una deformación excesiva por el movimiento abrasivo, es posible que esté usando un grano demasiado grueso o que esté aplicando demasiada presión.

Mantenimiento

6. Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mantenimiento adicionales. No hay piezas reparables por el usuario en su herramienta eléctrica.
7. Nunca use agua o limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Limpia con una toalla seca.
8. Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco.
9. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor.
10. Si ve algunas chispas parpadeando en las ranuras de ventilación, esto es normal y no

dañará su herramienta eléctrica.

11.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

Solución de problemas

1. Si su lijadora no funciona, compruebe la alimentación en el enchufe de red.
2. Si la lijadora no desgasta la superficie, revise el papel de lija. Si el papel de lija se ha desgastado, reemplace el papel nuevo y vuelva a intentarlo. El papel debe mantenerse en un lugar seco, si se deja que se humedezca, las partículas abrasivas perderán su adherencia al papel de respaldo y no se desgastarán.
3. Si la dosis de la lijadora no se mueve con suavidad, el papel de lija puede estar suelto, dañado o arrugado. Reemplácelo y vuelva a intentarlo.
4. Si no se puede rectificar una falla, devuelva la lijadora a un distribuidor autorizado para su reparación.


Limpieza


1. Mantenga las salidas de aire de la herramienta sin obstrucciones y limpias en todo momento.
2. Quite el polvo y la suciedad con regularidad. La limpieza se realiza mejor con un cepillo suave o un trapo.
3. Si es necesario limpiar el cuerpo de la lijadora, límpielo con un paño suave húmedo. Se puede usar un detergente suave pero nada como alcohol, gasolina u otro agente de limpieza.
4. Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.

⚠WARNING

PRECAUCIÓN: el agua nunca debe entrar en contacto con esta herramienta.


TF2041506 Vista en despiece ordenado

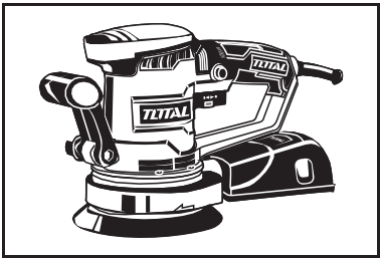

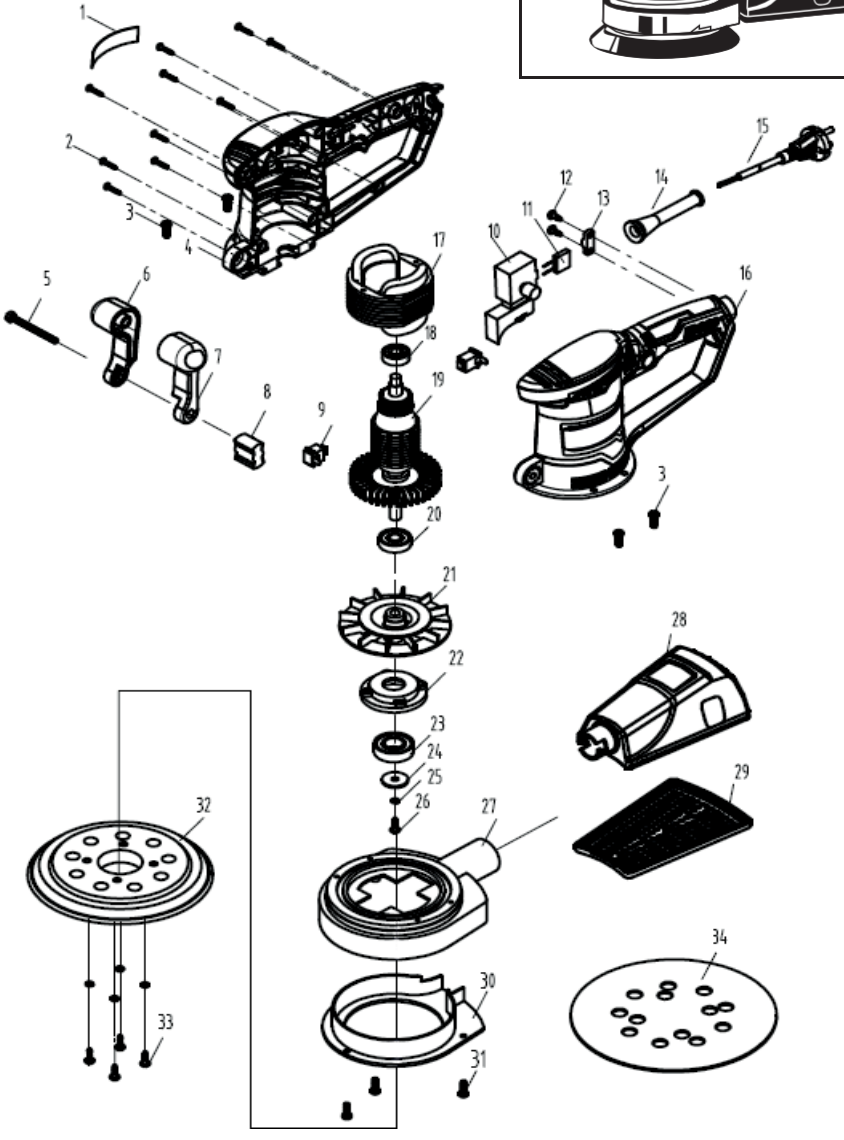

TOTAL

One-Stop Tools Station

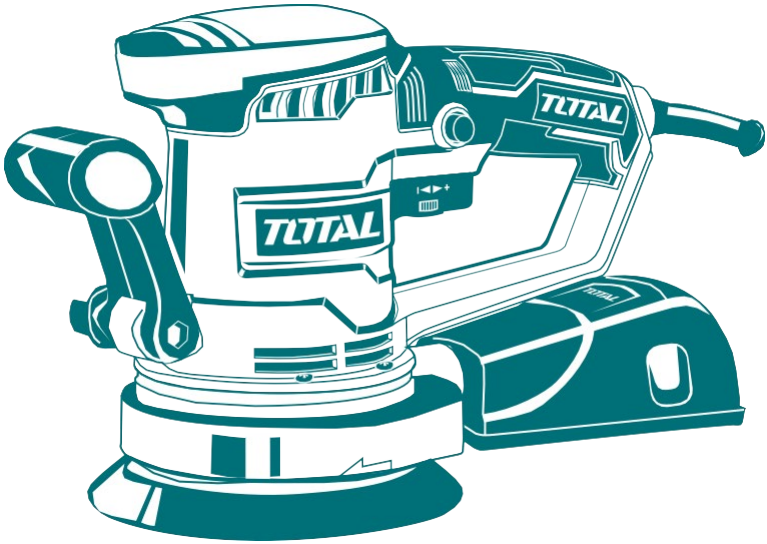

LIJADORA ORBITAL

www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
No.45 Songbei Road，Suzhou Industrial Park，China.
MADE IN CHINA
T0820.V01

450W

Otros proyectos de ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ idiomas