

TOP GRADE SAFETY

IP67 SOCKET

RCD 30mA



SOMPORT S 9.2kW (11.25kVA)

ARRANQUE ELÉCTRICO/ELECTRIC START

100%

100%



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET



POWER PRODUCT
GENENERGY



MODELO	SOMPORT S 9200W (11.25kVA) E-START
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "SVR" / Electronic "SVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	400V/230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	8300W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	8000W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	9200W (11.5kVA)
AC 400V Nominal / Rated (COP)	9000W (11.25kVA)
Tipo por su número de fases / Number phase class	Doble voltaje / Dual volt
Factor de potencia / Power factor	0.8 - 1
Modelo motor / Engine model	SGB620PRO
Cilindrada / Displacement	625cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	74dB (A) – 77dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	97dB (A)
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico a batería (manual no disponible) / Electric with battery (recoil not available)
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	50L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	Monofásica: 2.4L/h—3.11L/h—3.82L/h Trifásica: 2.38L/h 3.17L/h—3.96L/h
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	Monofásica: 20.76h — 16.09h — 13.09h Trifásica: 21h — 15.76h — 12.61h
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.4L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	2x10" sólidas de goma / solid rubber + 2x360º + freno / brake
Dimensiones bastidor-con ruedas / Dimensions frame-with wheels	790x660x700mm — 812x763x811mm
Peso / Weight	125kg
Referencia / Item	12905
MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	
Filtro de aire / Air filter	401764
Filtro de aceite / Oil filter	401766
Bujía / Spark plug	400001
Escobillas / Brush	400064
Puesta en marcha / Prior start-up service	499997
Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGB620PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.
Pantalla indicadora de labores de mantenimiento, avisa al usuario de los procedimientos. Además, muestra V-HZ-horas
Pack S: Toma corrientes grado IP67 + diferencial 30mA + Seta de paro/emergencia.
Alternador sobredimensionado y bobinado en cobre de alta calidad.
Nuevo Regulador SVR, permite arranque de motores de mayor tamaño y protege al alternador de sobrecargas.
Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS.

EURO V GENERGY SGB620PRO engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.
Multifunction display. Digitally displays voltage, frequency and partial and accumulated working hours. Also alerts the user to any maintenance required.


S-Pack: Equipped with RCB 30mA, IP67 power sockets and emergency stop button.

High-quality copper-winding alternator with optimized cooling. Greater resistance to corrosion and overheating, extending its service life.


New "SVR" smart voltage regulator, greater inductive motor starting capacity than older AVR's and overloads protection.

Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

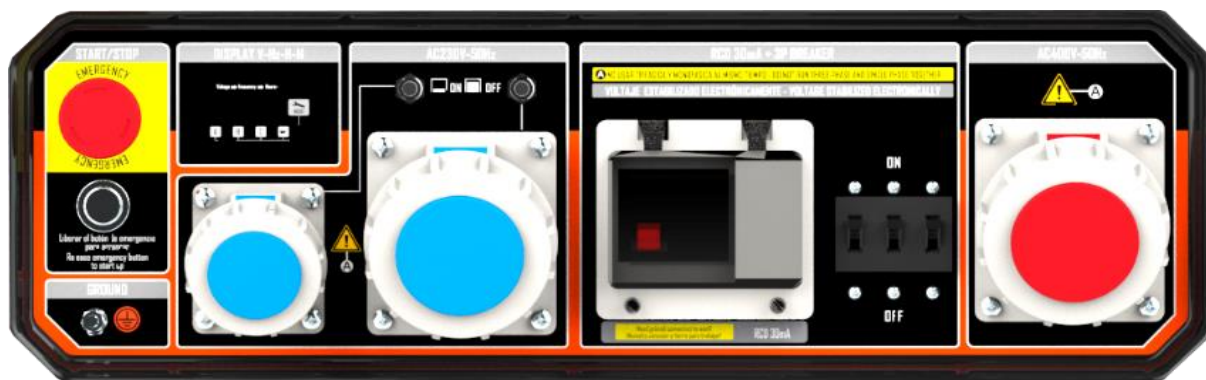

DIMENSIONES / DIMENSIONS

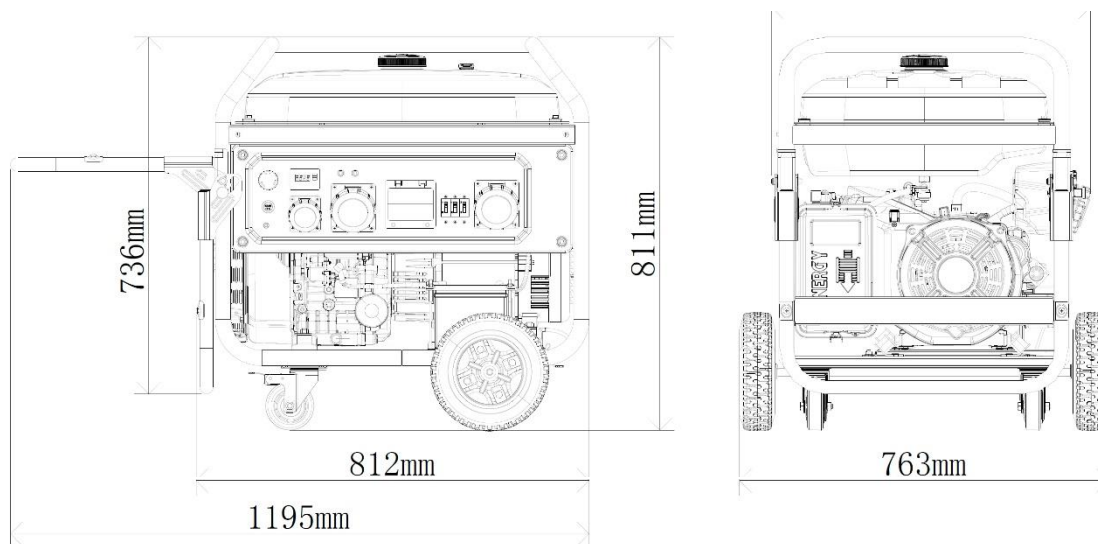

GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 9411152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es